



DATOS TÉCNICOS

PESOS

Masa básica (sin batería)	76 Kg
Operating mass (BOB10)	85.300,0 g

COMPACTACIÓN

Frecuencia	98 Hz
Fuerza centrífuga	15 kN

TRACCIÓN

Pendiente superable max.	46 %
Velocidad de trabajo max.	25 m/min

SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo de batería	Lithium-ion
Tensión nominal de la batería	51 V
IP Rating	IP23

SISTEMA DE TRANSMISSION


Nominal power	1.2 kW
Transmisión	Direct drive eccentric motor

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.



DIMENSIONES

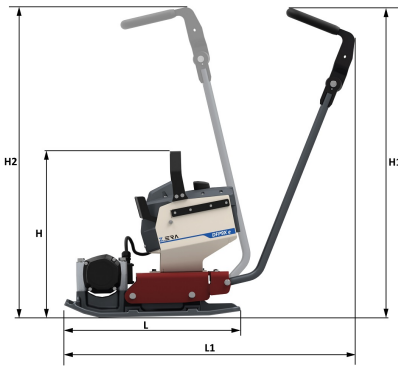

DIMENSIONES

H. Altura	556 mm
H1. Height, standard handle	961 mm
H2. Height, standard handle	1045 mm
L. Longitud	630 mm
L1. Longitud	1060 mm
W. Ancho placa base	430 mm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Easy start/stop system
- Low vibration handle
- Plug and play battery docking
- One point lifting
- Direct drive motor
- Comfort handle with Ergo Grip
- Low HAV levels

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Additional battery
 Batteryone BOB5
 Batteryone BOB10
 Batteryone BOB14
- Additional charger
 Batteryone BOC7
 Batteryone BOC13
- Synthetic mat
- Transport wheels

Encuétrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.